






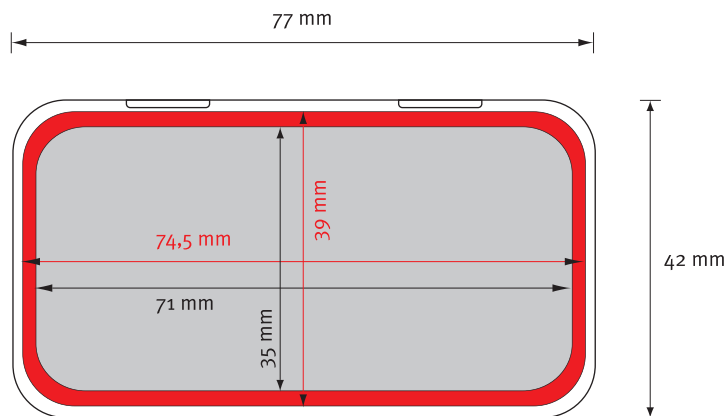


Druckstand

SlimTin (Tampondruck / Digitaldruck)



leichte Kratzer auf der Dose sind produktionstechnisch bedingt und müssen akzeptiert werden.

	nicht bedruckbarer Bereich
	lesbarer Druckbereich Tampondruck
	lesbarer Druckbereich Digitaldruck

	Vorzugsweise Dateien die mit Adobe Illustrator (CC), Adobe InDesign (CC) oder Adobe Photoshop (CC) erstellt wurden. PDF-Dateien bitte als PDF/X-4.
	Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. Logos und Strichmotive 1200 dpi. Die besten Ergebnisse werden mit vektorisierten Daten erzielt. Schriften vektorisieren oder sämtliche verwendeten Schriften mitliefern (für PC).
	Als CMYK (4c Euroskala) oder als Sonderfarben (HKS-K oder PANTONE® C) angeben. Kein RGB! Druckfarben sind immer lasierend. Lasierende Farben sind nicht deckend und erzielen oftmals nicht die gewünschte Farbe, wenn sie nicht zuvor mit weiß unterlegt wird.
	Pflichtangaben werden mit Etikett auf Dosenboden deklariert.